





## 74WR-50/74WR-400

**Clé dynamométrique mécanique réglable à déclenchement avec fenêtre de visualisation et tête de cliquet fixe à carré traversant**



### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Mécanisme durable avec plus de 100 000 cycles respectant la précision
- Réglage rapide de l'échelle réduisant l'effort nécessaire pour le réglage
- Indication visuelle TIMESTRIP avec une graduation de 3, 6, 9 et 12 mois, pour savoir quand la clé doit être recalibrée.
- Grande échelle double graduée en Nm/ft.lb
- Plage couvrant des valeurs de couples de 10 à 400 Nm/7,5 à 300 ft.lb
- Précision de  $\pm 3\%$  à la lecture, ce qui dépasse les exigences de la norme ISO6789-1:2017
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Têtes de cliquet à carré traversant de 3/8" à 3/4" permettant des opérations dans les deux sens, serrage/desserrage
- Centre de la poignée ou point de force de calibration marqué sur la poignée
- Bouton de verrouillage/déverrouillage avec anneau bleu à l'intérieur pour avertir l'opérateur que la clé est déverrouillée
- Livré dans un étui brochable semi-transparent.
- Toutes les clés sont livrées avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Le carré d'entraînement sur la tête du cliquet est traversant en le poussant d'un côté ou de l'autre pour une utilisation dans les deux sens serrage/desserrage

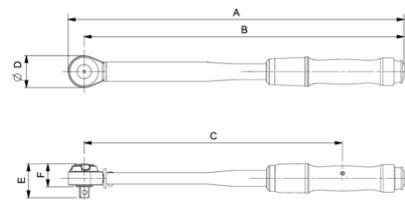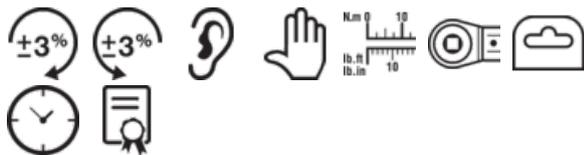

**Follow the Fish!**



# ATTRIBUTS DU PRODUIT

## Produit: 74WR-50

	10-50 Nm		7.5-37.5 lb-ft		3/8"
	0,5 Nm		0,5 lb-ft	<b>A</b>	335 mm
<b>B</b>	317 mm	<b>C</b>	231 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	26 mm		0.7 kg

## Produit: 74WR-100B

	20-100 Nm		15-75 lb-ft		3/8"
	1 Nm		1 lb-ft	<b>A</b>	387 mm
<b>B</b>	364 mm	<b>C</b>	278 mm	<b>D</b>	36 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	26 mm		0.9 kg

## Produit: 74WR-100

	20-100 Nm		15-75 lb-ft		1/2"
	1 Nm		1 lb-ft	<b>A</b>	387 mm
<b>B</b>	364 mm	<b>C</b>	278 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		0.9 kg

## Produit: 74WR-200

	40-200 Nm		30-150 lb-ft		1/2"
	2 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	470 mm
<b>B</b>	447 mm	<b>C</b>	361 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		1.1 kg

## Produit: 74WR-300

	60-300 Nm		45-220 lb-ft		1/2"
	2 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	593 mm
<b>B</b>	567 mm	<b>C</b>	480 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.4 kg

## Produit: 74WR-340

	60-340 Nm		45-250 lb-ft		1/2"
	5 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	685 mm
<b>B</b>	659 mm	<b>C</b>	572 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.5 kg

## Produit: 74WR-400

	80-400 Nm		60-300 lb-ft		3/4"
	5 Nm		5 lb-ft	<b>A</b>	686 mm
<b>B</b>	661 mm	<b>C</b>	574 mm	<b>D</b>	51 mm
<b>E</b>	47 mm	<b>F</b>	24 mm		1.9 kg

Follow the Fish!

